


VOLTMÈTRE DC

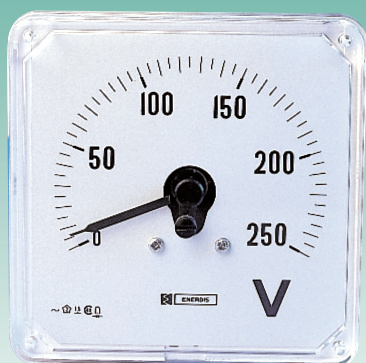

DÉVIATION 90°

Classe de précision 1,5
(option cl 1 sauf 48 x 48)

Élément de mesure magnétoélectrique
Échelle linéaire

Consommation :

1 mA pour $U_n \geq 500$ mV
5 mA pour $U_n < 500$ mV

DÉVIATION 250°

Classe de précision 1,5

Élément de mesure magnétoélectrique
Échelle linéaire

Consommation :

1 mA pour $U_n \geq 1$ V
2 mA pour $U_n \geq 1$ V (cas zéro central)
5 mA pour $U_n < 1$ V

LIMITES DE RÉALISATION

Déviation		90°			250°		
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Raccordement direct	Position zéro, gauche ou central	50 mV à 600 V			50 mV à 600 V		
Raccordement à signal de process	Position zéro gauche	à partir de 50 mV			à partir de 50 mV		
	Position zéro, armé				1-5 V 2-10 V		

RACCORDEMENT DIRECT

Déviation		90°			240°		
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Calibre							
15 V		■	■	■	■	■	■
30 V		■	■ C90S 1425	■ C90S 1525	■	■	■
60 V		■	■ C90S 1426	■ C90S 1526	■	■	■
75 V		■	■	■	■	■	■
150 V		■	■ C90S 1428	■ C90S 1528	■	■	■ C250 1928
300 V		■	■	■	■	■	■

PRODUIT SUR MESURE

	Déviation	Format	Position zéro	Calibre	Début/fin échelle
Exemple	90° 250°	72 x 72 48 x 48	gauche central	75 V 400 V	0 - 75 V 400 V - 0 - 400 V

PRODUITS ASSOCIÉS



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...
page 223