


AMPÈREMÈTRE DC

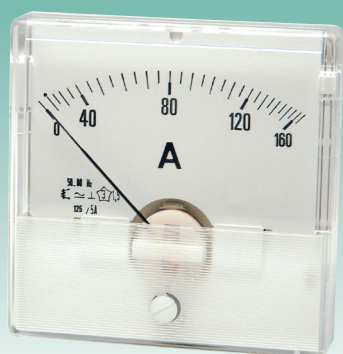

DÉVIATION 90°

Classe de précision 1,5

Élément de mesure magnétoélectrique

Échelle linéaire

Chute de tension :

20 mV pour calibre $\geq 1,25$ mA

variable pour calibre $< 1,25$ mA

DÉVIATION 240°

Classe de précision 1,5

Élément de mesure magnétoélectrique

Échelle linéaire

Chute de tension :

40 mV pour calibre ≥ 6 mA

variable pour calibre < 6 mA

LIMITES DE RÉALISATION

		Déviation 90°		Déviation 240°	
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	72 x 72 96 x 96
Raccordement	Position zéro				
Direct	Gauche ou central		50 μ A à 30 A		250 μ A à 30 A
Signal de process	Gauche ou décalé		0-1 mA à 0-20 mA et 4-20 mA		0-1 mA à 0-20 mA et 4-20 mA
Sur shunt	Gauche ou central		50 mV à 300 mV		50 mV à 300 mV

RACCORDEMENT DIRECT

		Déviation 90°		Déviation 240°	
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	72 x 72 96 x 96
Calibre	Échelle				
5 A	0-5 A	2048 1207	2086 1207	2087 1207	2084 1207 2085 1207
10 A	0-10 A	2048 1212	2086 1212	2087 1212	2084 1212 2085 1212
15 A	0-15 A	2048 1214	2086 1214	2087 1214	2084 1214 2085 1214
25 A	0-25 A	2048 1216	2086 1216	2087 1216	2084 1216 2085 1216
Toujours préciser à la commande les début et fin d'échelle					
0-20 mA	Process	2048 1415C	2086 1415C	2087 1415C	2084 1415C 2085 1415C
4-20 mA	Process	2048 1190C	2086 1490C	2087 1490C	2084 1490C 2085 1490C

RACCORDEMENT SUR SHUNT 100 MV

		Déviation 90°		Déviation 90°	
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	72 x 72 96 x 96
Indicateur seul		2048 5293	2086 5293	2087 5293	2084 5293 2085 5293
Shunt	Échelle		Cadran seul		
5 A	0-5 A	2961 0307	2962 0307	2963 0307	
10 A	0-10 A	2961 0312	2962 0312	2963 0312	
15 A	0-15 A	2961 0314	2962 0314	2963 0314	
20 A	0-20 A	2961 0315	2962 0315	2963 0315	
25 A	0-25 A	2961 0316	2962 0316	2963 0316	
30 A	0-30 A	2961 0317	2962 0317	2963 0317	
40 A	0-40 A	2961 0318	2962 0318	2963 0318	
50 A	0-50 A	2961 0319	2962 0319	2963 0319	
60 A	0-60 A	2961 0321	2962 0321	2963 0321	
75 A	0-75 A	2961 0323	2962 0323	2963 0323	

		Déviation 90°		Déviation 240°	
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	72 x 72 96 x 96
Calibre	Échelle Vr				
Toujours préciser à la commande le courant nominal du Shunt					
50 mV	Gauche	2048 5093C	2086 5093C	2087 5093C	2084 0319C 2085 0319C
60 mV	Gauche	2048 5193C	2086 5193C	2087 5193C	2084 0321C 2085 0321C
100 mV	Gauche	2048 5293C	2086 5293C	2087 5293C	2084 0325C 2085 0325C
50 mV	Central	3048 5093C	3086 5093C	3087 5093C	3084 0319C 3085 0319C
60 mV	Central	3048 5193C	3086 5193C	3087 5193C	3084 0321C 3085 0321C
100 mV	Central	3048 5293C	3086 5293C	3087 5293C	3084 0325C 3085 0325C

PRODUIT SUR MESURE

	Raccordement	Déviation	Format	Position zéro	Calibre	Début/fin échelle
Exemple	Shunt 2000 A	240°	96 x 96	central	60 mV	-2000 +2000A