


VOLTMÈTRE AC

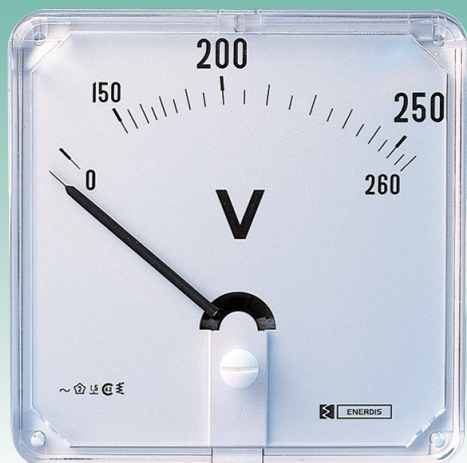

DÉVIATION 90°

Modèle à échelle normale

Classe de précision 1,5

Élément de mesure ferromagnétique 50-60-400 Hz et magnéto-électrique à redresseur, 50-10000 Hz

Échelle pseudo-linéaire (ferro)

Cadran interchangeable

Consommation 4,5 VA max

Modèle à échelle dilatée

Classe de précision 1,5

Élément de mesure ferromagnétique, 50-60-400 Hz

Échelle pseudo linéaire

Consommation 2,5 VA

Boîtier additionnel "A" pour format

48 x 48 en 250° et 90° si valeur < 100 V

DÉVIATION 250°

Modèle à échelle normale

Classe de précision 1,5

Élément de mesure magnéto-électrique à redresseur, 50-10 000 Hz

Échelle linéaire

Impédance 1 kΩ / V

Modèle à échelle dilatée

Classe de précision 1,5

Élément de mesure magnétoélectrique à redresseur, 50-10 000 Hz

Échelle linéaire

Impédance 2 kΩ / V

Boîtier additionnel "A" pour format

48 x 48 en 250° et 90° si valeur < 100 V

LIMITES DE RÉALISATION

RÉALISATION		Déviation		90°		250°	
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Raccordement direct							
Échelle	ferromagnétique	15 à 600 V					
Vn ; 1,2 Vn	magnétoélectrique	1,5 à 600 V					
Échelle dilatée		10-15, 20-30, 40-70, 75-120, 80-120, 90-130, 90-140, 100-150, 200-300, 400-600 V			40-70, 80-120, 96-144, 100-150, 400-600 V		
Raccordement sur TT							
Échelle à la demande		à partir de Un / 100/√3 V			à partir de Un / 100/√3 V		

RACCORDEMENT

DIRECT

	Déviaton	90°(Ferro. 50Hz)			250°		
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Calibre	Échelle Vn						
15 V	0-15 V	■	■	■	■	■	■
30 V	0-30 V	■	■	■	■	■	■
60 V	0-60 V	■	■	■	■	■	■
150 V	0-150 V	■	■	■	■	■	■
250 V	0-250 V	A90V 0266	A90V 0366	A90V 0566	■	■	A250 0666
300 V	0-300 V	A90V 0268	A90V 0368	A90V 0568	■	■	A250 0668
500 V	0-500 V	A90V 0267	A90V 0367	A90V 0567	■	■	A250 0667
Calibre	Échelle dilatée						
230 V	150-260	■	■	A90V 0588	■	■	■
400 V	300-450	■	■	A90V 0589	■	■	■

RACCORDEMENT

SUR TT

	Déviaton	90°(Ferro. 50Hz)			250°		
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Calibre	Échelle						
TT/100 V	0-1,2 Vn	■	■	■	■	■	■
TT/100/√3 V	0-1,2 Vn	■	■	■	■	■	■

PRODUIT SUR MESURE

	Raccordement	Déviaton/E de M	Format	Échelle	Calibre rapport TT	Fréquence
Exemple	direct sur TT	90° ferro 250°	72 x 72 96 x 96	Vn 1,2 Vn	15 V 20 / 0,11 Kv	50 Hz 60 Hz

PRODUITS ASSOCIÉS



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...
page 225