


VOLTMÈTRE AC

Indicateurs analogiques à fût rond pour les besoins industriels courants

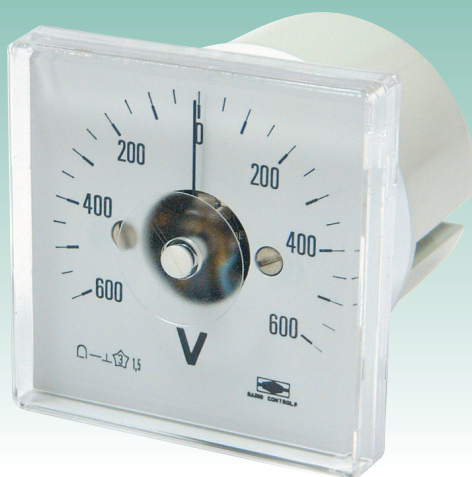

DÉVIATION 90°

Modèle à échelle normale

Classe de précision 1,5

Élément de mesure ferromagnétique, 50/60 Hz, et magnétoélectrique à redresseur, 50-10 000 Hz

Échelle pseudo-linéaire (ferro)

Cadran interchangeable

Consommation 3,5 à 6 VA selon calibre

DÉVIATION 240°

Modèle à échelle normale

Classe de précision 1,5

Élément de mesure : magnétoélectrique à redresseur, 50 - 10 000 Hz

Échelle linéaire

Consommation 1 mA

PRODUITS ASSOCIÉS



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...

page 215

LIMITES DE RÉALISATION

	Déviation	90°			240°	
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	72 x 72	96 x 96
Raccordement direct						
ferromagnétique		6 à 600 V	6 à 600 V	6 à 600 V	6 à 600 V	6 à 600 V
magnétoélectrique		3 à 600 V	3 à 600 V	3 à 600 V		
Raccordement sur TT						
ferromagnétique			à partir de 100/√3 V			
magnétoélectrique			à partir de 100/√3 V			à partir de 100/√3 V

RACCORDEMENT DIRECT

Format	Déviation	ferromagnétique 90°			240°	
		48 x 48	72 x 72	96 x 96	72 x 72	96 x 96
Calibre	Échelle Vr					
15 V	0-15 V	1048 0214	1082 0214	1083 0214	2074 0214	2075 0214
30 V	0-30 V	1048 0217	1082 0217	1083 0217	2074 0217	2075 0217
60 V	0-60 V	1048 0221	1082 0221	1083 0221	2074 0221	2075 0221
150 V	0-150 V	1048 0228	1082 0228	1083 0228	2074 0228	2075 0228
250 V	0-250 V	1048 0231	1082 0231	1083 0231	2074 0231	2075 0231
300 V	0-300 V	1048 0233	1082 0233	1083 0233	2074 0233	2075 0233
500 V	0-500 V	1048 0236	1082 0236	1083 0236	2074 0236	2075 0236

RACCORDEMENT SUR TT

Format	Déviation	ferromagnétique 90°			240°	
		48 x 48	72 x 72	96 x 96	72 x 72	96 x 96
Rapport TT	Échelle	Toujours préciser à la commande le rapport du TT				
TT/100 $\sqrt{3}$ V	1,2 Vn	-	-	-	2084 0621C	2085 0621C
TT/100 V	1,2 Vn	1048 0625C	1082 0625C	1083 0625C	2084 0625C	2085 0625C

PRODUIT SUR MESURE

	Raccordement	Déviation	Élément de mesure	Format	Échelle	Calibre rapport TC	Fréquence
Exemple	direct	240°	magnétoélectrique	96 x 96	Vn	110 V	50 Hz