


FRÉQUENCEMÈTRE

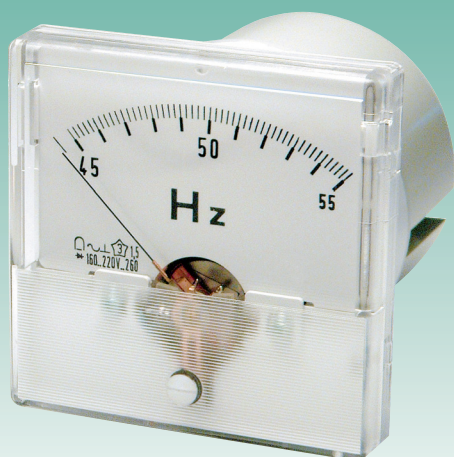

Fréquencemètre à aiguille

DÉVIATION 90°

Classe de précision : 0,5 de Fn

Élément de mesure : magnétoélectrique et convertisseur électronique de fréquence incorporé
Domaine d'utilisation : de 0,8 Un à 1,15 Un

Consommation : 1 VA en 100 V, 1,5 VA en 230 V
 2 VA en 400 V

Version à compteur horaire intégré (CH) de 0 à 99999,9 h en format 96 x 96

LIMITES DE RÉALISATION

Tension : 57,7 V à 440 V

Fréquence : 50 à 400 Hz

Déviation		90°		
Format		72x72	96 x 96	96 x 96 CH
Tension nominale	Étendue de mesure			Compteur horaire
100 V	45-55 Hz	3582 3511	3583 3511	3583 3371
	55-65 Hz	3582 3521	3583 3521	3583 3381
230 V	45-55 Hz	3582 3512	3583 3512	3583 3372
	55-65 Hz	3582 3522	3583 3522	3583 3382
400 V	45-55 Hz	3582 3513	3583 3513	3583 3373
	55-65 Hz	3582 3523	3583 3523	3583 3383

PRODUIT SUR MESURE

	Format	Tension	Étendue de mesure	Compteur horaire
Exemple	72 x 72	150 V	350-450 HZ	☒

PRODUITS ASSOCIÉS



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...
 page 215



TRIAD 2

Convertisseurs numériques
 1 à 4 sorties analogiques.
 Classe 0,1.
 page 156