

GAMME COHO

Compteurs horaires destinés à totaliser le temps de fonctionnement d'une machine ou appareillage en vue de son contrôle ou son entretien



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Norme de référence : NFC 42310

Affichage : sans RAZ, blanc sur fond noir, décimales en rouge

Hauteur des chiffres : 4 mm

Capacité en AC et DC : 99 999,99 h

Témoin de marche : défilement du 1/100h toutes les 36 s

Moteur en Vac/Vdc : compteur impulsif + électronique

Consommation

0,5 VA en 24 Vac/dc

1,5 VA en 48 Vac/dc

2 VA en 110/230 Vac

6 VA en 400 Vac

Domaine d'utilisation

Tension Vac : -15 % +10 %

Fréquence : ±5 Hz

Tension Vdc : ±20 %

Isolement : double

Tension d'essai diélectrique :

5,5 kV - 50 Hz - 1 mn

Environnement

Température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C

Humidité relative : < 95 % à +45 °C

Indice de protection en façade

standard : IP50

Variante : IP55

Compatibilité électromagnétique

(émission et immunité) : EN 61326-1

Fixation :


Version standard : joint élastique

Variante IP55 : joint + étrier

Masse : 180 g

Raccordement : Faston de 6,35 clips + caches-bornes fournis

Perçage du panneau

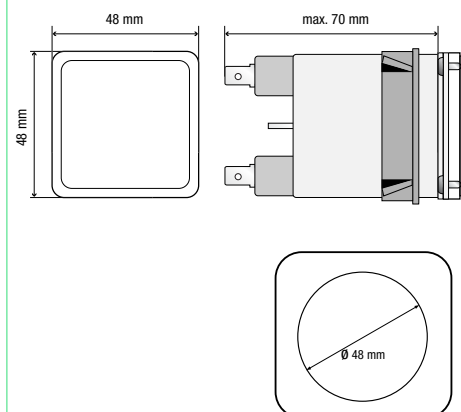


- Pour des environnements sévères
- Gamme haute fiabilité

Format		48 x 48 (IP50)	48 x 48 (IP55)
Fréquence	Tension		
50 Hz	24 V	COHO 0606	COHO 1606
	48 V	COHO 0607	COHO 1607
	110 V	COHO 0608	COHO 1608
	230/400 V	COHO 0610	COHO 1610
60 Hz	24 V	COHO 0627	COHO 1627
	48 V	COHO 0628	COHO 1628
	110 V	COHO 0629	COHO 1629
	230/400 V	COHO 0631	COHO 1631
continu	24 V	COHO 0604	COHO 1604
	48 V	COHO 0605	COHO 1605

GAMME LK

Compteurs horaires à 7 ou 8 chiffres destinés à totaliser le temps de fonctionnement d'une machine ou appareillage en vue de son contrôle ou son entretien

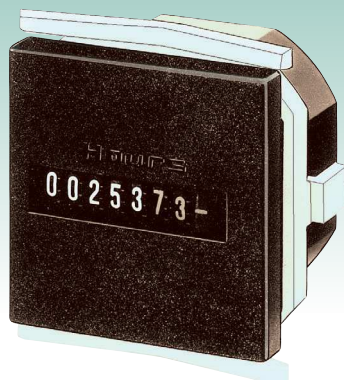

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Affichage : sans RAZ, blanc sur fond noir, décimales en rouge

Hauteur des chiffres : 4 mm

Capacité en ac : 99 999,99 h

Capacité en dc : 999 999,99 h

Témoin de marche en Vac : rouleau strié

Témoin de marche en Vdc :

défilement continu du 1/100h toutes les 36 s

Moteurs :

Vac : synchrone - Vdc : pas à pas

Consommation

Vdc : ≤ 750 mW

Vac : $\leq 1,65$ VA

Isolement : simple

Tension d'essai diélectrique : 2 kV - 50 Hz - 1 mn

Domaine d'utilisation

Tension Vac : ± 10 %

Fréquence : ± 10 %

Tension Vdc : ± 10 %

Environnement

Température de fonctionnement : -15 °C à $+50$ °C

Humidité relative : < 95 % à $+45$ °C

Indice de protection en façade : IP52

Fixation : bride autobloquante


Masse : 50 g

Raccordement : Cosses ou Faston de 6,35

DOMAINES D'UTILISATION



Industrie

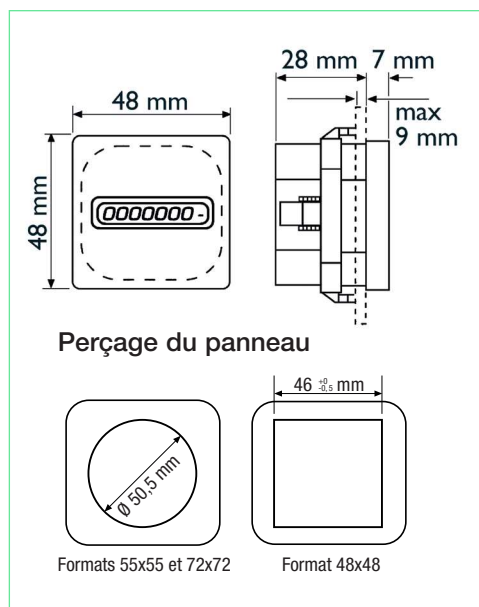

- Simplicité de montage
- Gamme économique

Format		48 x 48	55 x 55	72 x 72
Fréquence	Tension			
50 Hz	24 V	LK4N 001N	LK5N 001N	LK7N 001N
	48 V	LK4N 003N	LK5N 003N	LK7N 003N
	115 V	LK4N 005N	LK5N 005N	LK7N 005N
	230 V	LK4N 007N	LK5N 007N	LK7N 007N
	400 V	LK4N 009N	LK5N 009N	LK7N 009N
60 Hz	24 V	LK4N 002N	LK5N 002N	LK7N 002N
	48 V	LK4N 004N	LK5N 004N	LK7N 004N
	115 V	LK4N 006N	LK5N 006N	LK7N 006N
	230 V	LK4N 008N	LK5N 008N	LK7N 008N
	400 V	LK4N 010N	LK5N 010N	LK7N 010N
Continu	10-30 V	LK4N 011N	LK5N 011N	LK7N 011N
	36-80 V	LK4N 012N	LK5N 012N	LK7N 012N
	110-130 V	LK4N 013N	LK5N 013N	LK7N 013N
Plaque frontale seule			LK5N 0000	LK7N 0000